

**ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»**

Центральный офис:  
195279, Санкт-Петербург,  
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н  
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д.7 офис 31  
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ




# РУССКИЕ ШЛАНГИ

## Agripres 20 Bar



Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
6	11	20	60	87	100
8	13	20	60	105	100
10	15	20	60	125	100
13	19	20	60	185	100
16	23	20	60	265	50
19	26	20	60	305	50
25	34	20	60	515	50

### Конструкция/материал:

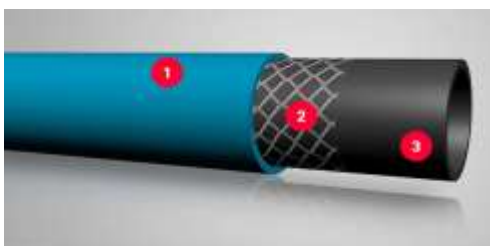

- (1) Стенка шланга, наружный слой: мягкий ПВХ синего цвета.
- (2) Армирующая полиэстеровая сетка.
- (3) Стенка шланга, внутренний слой: мягкий ПВХ черного цвета.

### Применение:

- напорный шланг для транспортировки различных жидкостей в основном в сельском хозяйстве, а также различных отраслях промышленности;
- подача удобрений, инсектицидов, ядохимикатов и других жидкостей в сельском хозяйстве.

### Свойства:

- нетоксичен, но не подходит для применения в пищевой промышленности;
- очень гибкий;
- стойкий к сжатию и растяжению;
- устойчивый к повышенному давлению;
- устойчивый к воздействию сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов.

### Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С