

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:
195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д.7 офис 31
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ




РУССКИЕ ШЛАНГИ

Espiopres 10 Bar



Диаметр внутренний	Диаметр внешний	Рекомендуемые границы давления		Вес	Стандартные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление		
мм	мм	бар	бар	г/м	пог.м
6,0	12,0	10,0	30,0	105	100
8,0	14,0	10,0	30,0	130	100
10,0	16,0	10,0	30,0	160	100
12,0	18,0	10,0	30,0	180	100
16,0	23,0	10,0	30,0	270	50
19,0	27,0	10,0	30,0	365	50
25,0	34,0	10,0	30,0	515	50

Конструкция/материал:

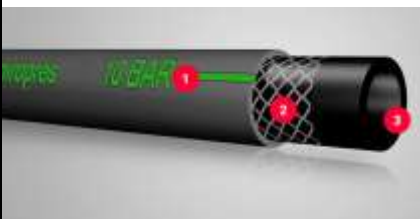

- (1) Стенка шланга, внешний слой: мягкий ПВХ, цвет - черный.
- (2) Армирующая полиэстеровая сетка.
- (3) Стенка шланга, внутренний слой: мягкий ПВХ, цвет - черный.

Применение:

- напорный шланг для сжатого воздуха;
- для транспортировки масел и других жидкостей.

Свойства:

- нетоксичен, но не подходит для применения в пищевой промышленности;
- очень гибкий;
- стойкий к сжатию и растяжению;
- устойчивый к повышенному давлению;
- высоко устойчив к воздействию масел и топлива.

Температурный режим:

от -10 °С до +60 °С