

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:
195279, Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141 г. Москва, ул. Плеханова, д.7 офис 31
Тел.: +7 495 668 11 51

info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

Metalpress Oil



Диаметр внутренний	Толщина стенки	Рекомендуемые границы давления			Радиус изгиба	Вес	Стандарт- ные длины
		Рабочее давление	Максимальное давление	Вакуум			
мм	мм	бар	бар	мм вод.ст.	мм	г/м	пог.м
19*	4,5	16,0	48,0	9000	60	475	30
25	5,0	16,0	48,0	9000	70	680	30
32*	5,0	16,0	48,0	9000	80	800	30
35*	6,0	14,0	42,0	9000	115	1100	30
38*	6,5	14,0	42,0	9000	125	1200	30
40*	6,5	14,0	42,0	9000	130	1220	30
45*	6,5	12,0	36,0	9000	140	1400	30
51*	7,0	12,0	36,0	9000	150	1600	30
60*	7,0	12,0	36,0	9000	180	2000	30
63*	7,0	12,0	36,0	9000	190	2100	30
75*	8,5	12,0	36,0	9000	210	2900	30
90*	8,5	10,0	30,0	9000	250	3500	30
102*	8,5	10,0	30,0	9000	300	4000	30

Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред под высоким давлением и вакуумом;
- транспортировка нефтепродуктов;
- транспортировка промышленных масел.

Свойства:


- нетоксичен;
- гибкий даже при низких температурах;
- стоек к промышленным маслам и нефтепродуктам;
- внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ;
- обладает повышенной прочностью за счет двойного армирования: полиэфирной сеткой и металлической спиралью из оцинкованной стали;
- хорошая химическая стойкость.

Температурный режим:

от -20 °С до +70 °С

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция:

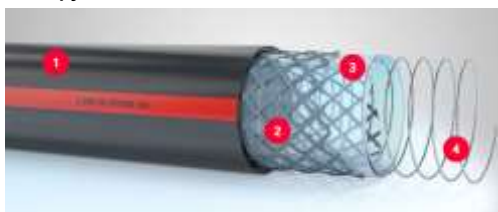

- (1) Стенка шланга, внешний слой: термопластичный эластомер, не содержащий фталатов, цвет: черный с красной полосой.
- (2) Армирующая полиэфирная сетка, обеспечивающая устойчивость к повышенному давлению.
- (3) Стенка шланга, внутренний слой: термопластичный эластомер, не содержащий фталатов, цвет: черный.
- (4) Армирующая спираль из оцинкованной стали.