

ООО «РУССКИЕ ШЛАНГИ»

Центральный офис:
195279, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции, д. 102-2, лит. А, пом. 6Н
Тел.: +7 812 309 53 13

Филиал: 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д.7, офис 31
Тел.: +7 495 668 11 51


info@rushoses.ru www.rushoses.ru

КАЧЕСТВЕННО СОЕДИНЯЕМ ЦЕННОСТИ



РУССКИЕ ШЛАНГИ

RH-PUR EXH

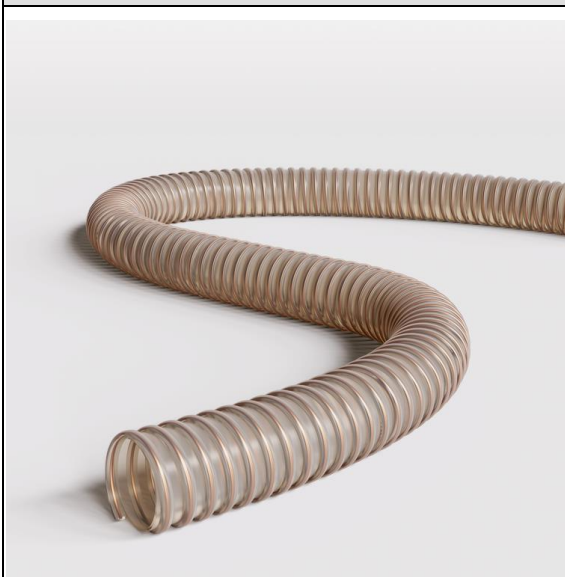

Применение:

- напорно-всасывающий шланг для транспортировки различных абразивных материалов, а также жидких и газообразных сред;
- для транспортировки порошков, гранулята, стружки, бумажных волокон, обрезки бумаги и картона и т.д.;
- для удаления абразивных отходов производства, различных крупнозернистых частиц с высокой плотностью потока;
- в сельском хозяйстве для транспортировки зерна и комбикормов;
- для промышленных пылесосов;
- на вакуумных уборочных машинах;
- для повышенных требований к сроку эксплуатации и абразивостойкости.

Свойства:

- высокая абразивостойкость;
- длительный срок службы;
- гладкая внутренняя поверхность;
- антистатический при заземлении металлической спирали;
- оптимальные характеристики потока;
- гибкий;
- высокая прочность на растяжение и разрыв;
- герметичен, непроницаем для газов;
- не содержит пластификаторов;
- хорошая химическая стойкость;
- хорошая стойкость к маслам и бензину;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону.


Температурный режим:

от -40 °С до +90 °С, кратковременно до +125 °С

Диаметр внутренний	Рекомендуемые границы давления		Радиус изгиба	Диаметр внешний	Вес	Стандартные длины
	Макс. избыточное давление	Макс. вакуум				
мм	бар	мм вод. ст.	мм	мм	кг / м	м
32	3,25	9000	80	42	0,53	5/10/15/20
38	3,12	8400	95	48	0,63	5/10/15/20
40	3,00	8350	100	50	0,67	5/10/15/20
45	2,95	8250	113	55	0,75	5/10/15/20
51	2,90	8000	128	61	0,85	5/10/15/20
55	2,75	7750	138	65	0,92	5/10/15/20
60	2,55	7500	150	70	1,00	5/10/15/20
65	2,40	6750	163	75	1,08	5/10/15/20
70	2,25	6750	175	80	1,17	5/10/15/20
76	2,00	6000	190	87	1,27	5/10/15/20
80	2,00	6000	200	90	1,33	5/10/15/20
90	1,65	5250	225	100	1,50	5/10/15/20
102	1,50	4500	255	112	1,70	5/10/15
110	1,35	4500	275	120	1,83	5/10/15
120	1,30	3100	300	130	2,00	5/10/15
127	1,30	3100	318	137	2,12	5/10/15
140	1,05	2500	350	150	2,33	5/10/15
152*	1,05	2500	380	162	2,53	5/10/15

* Данные позиции являются нестандартными, требуется уточнение сроков поставки и минимального объема заказа.

Конструкция/материал:



- 1) Армирующая спираль: омедненная конструкционная проволока.
- 2) Стенка шланга: 100%-й полиуретан.
- 3) Толщина стенки между спиралями 1,5 мм.